




PROFILE **LED**

2025

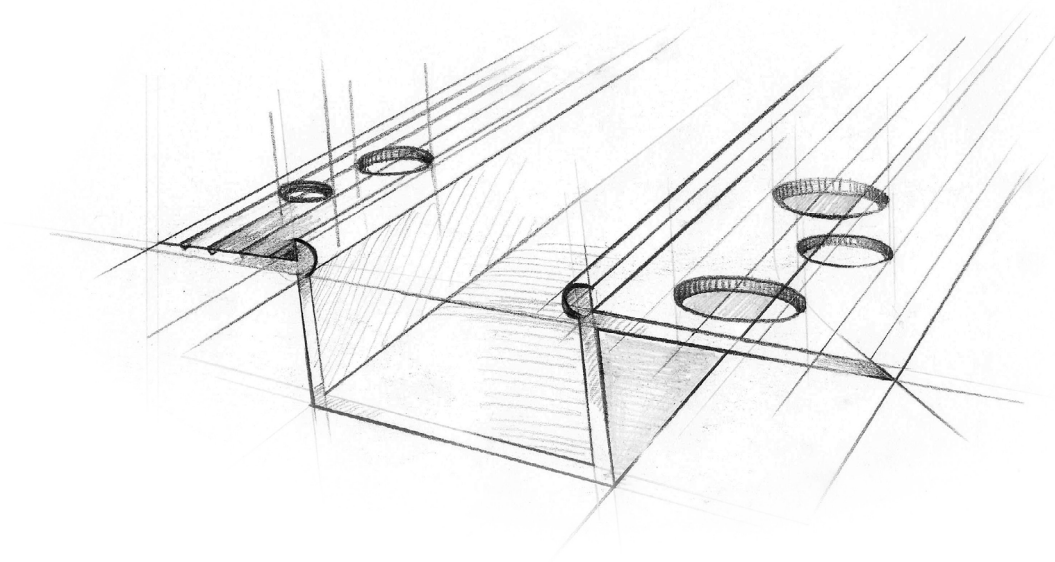



TECH[®]
LIGHT

SPIS TREŚCI

PROFILE			
STANDARDOWE.....	2		
P2-1.....	2	P13-3.....	10
P2-2.....	2	P13-10.....	10
P3-1.....	2	P14-1.....	10
P3-2.....	2	P14-2.....	10
P3-3.....	3	P14-3.....	10
P3-4.....	3	P14-3.5.....	11
P3-5.....	3	P15-1.....	11
P3-6.....	3	P16-1.....	11
P4-1.....	3	P17-1.....	11
P4-2.....	4	P17-2.....	11
P4-3.....	4	P17-3.....	12
P4-4.....	4	P17-4.....	12
P4-10.....	4	P18-1.....	12
P5-1.....	4	P18-2.....	12
P5-2.....	5	P18-3.....	12
P5-2.5.....	5	P18-3.5.....	13
P5-4.....	5	P18-4.....	13
P5-10.....	5	P19-1.....	13
P6-1.....	5	P25-1.....	13
P6-2.....	6	P25-2.....	13
P6-2.5.....	6	P25-3.....	14
P6-3.....	6		
P6-3.5.....	6	PROFILE	
P6-4.....	6	HERMETYCZNE..... 15	
P6-5.....	7	P11-1.....	15
P6-6.....	7	P11-2.....	15
P7-1.....	7	P11-3.....	15
P8-1.....	7	P11-4.....	15
P9-1.....	7	P24-1.....	16
P10-1.....	8	P24-2.....	16
P10-3.....	8	P24-3.....	16
P10-4.....	8		
P10-6.....	8	PROFILE GK..... 17	
P10-8.....	8	GK1-1.....	17
P10-10.....	9	GK1-2.....	17
P12-1.....	9	GK3-1.....	17
P12-2.....	9	GK4-1.....	17
P13-1.....	9	GK4-2.....	18
P13-2.....	9	GK4-3.....	18
		GK5-2.5.....	18
		GK6-3.....	18
		GK6-3.5.....	18
		GK11-4.....	19
		GK14-3.....	19
		GK14-3.5.....	19
		GK18-3.....	19
		GK18-3.5.....	19
		GK22-7.....	20
		GK23-7.....	20
		GK26-3.....	20
		GK27-7.....	20
		PROFILE	
		ARCHITEKTONICZNE..... 21	
		P1-1.....	21
		P20-1.....	21
		P21-1.....	21
		P22-1.....	21
		P22-2.....	22
		P22-3.....	22
		P22-7.....	22
		P22-8.....	22
		P22-10.....	22
		P23-1.....	23
		P23-2.....	23
		P23-3.....	23
		P23-7.....	23
		P23-8.....	23
		P23-10.....	24
		P26-1.....	24
		P26-2.....	24
		P26-3.....	24
		P27-1.....	24
		P27-2.....	25
		P27-3.....	25
		P27-7.....	25
		OSŁONKI..... 26	
		C0.....	26
		C1.....	26
		C2.....	26
		C4.....	26
		C5.....	27
		C6.....	27
		C6.....	27
		C7.....	27
		C7.....	27
		C8.....	28
		C9.....	28
		C10.....	28
		C11.....	28
		C12.....	28
		C13.....	29
		C14.....	29
		C15.....	29
		C15.....	29
		C16.....	29
		C17.....	30
		C18.....	30
		C19.....	30
		C20.....	30
		C21.....	30
		C22.....	31
		C23.....	31
		C24.....	31
		C25.....	31

PROFILE STANDARDOWE

P2-1



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
czarny anodowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P2-2



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 2x12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P3-1



TYP PROFILU

kątowny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
czarny anodowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P3-2



TYP PROFILU

kątowny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 10 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm,
3000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C17, C18

P3-3

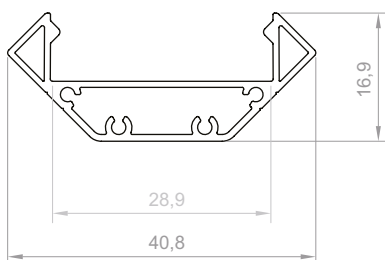

TYP PROFILU

kątowny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 28 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm,
3000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C7

P3-4



TYP PROFILU

kątowny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm,
3000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P3-5



TYP PROFILU

kątowny (linia mikro)

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 5 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C21

P3-6



TYP PROFILU

kątowny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C17, C18

P4-1



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
czarny anodowany
graft lakierowany
surowe aluminium
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P4-2



TYP PROFILU

nawierzchniowy (mikro)

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 9 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
czarny anodowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C10

P4-3



TYP PROFILU

nawierzchniowy (do gięcia)

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P4-4



TYP PROFILU

nawierzchniowy (linia mikro)

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 5 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
czarny anodowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C21

P4-10



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P5-1



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P5-2



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P5-2.5



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P5-4



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P5-10



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
złoty lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P6-1



TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
czarny anodowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)


OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

P6-2



TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
czarny anodowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P6-2.5



TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P6-3

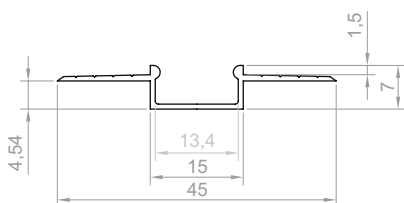

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P6-3.5



TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P6-4



TYP PROFILU

wpuszczany (linia mikro)

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 5 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C21

P6-5



TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P6-6



TYP PROFILU

wpuszczany (mikro)

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 9 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C10

P7-1



TYP PROFILU

kątowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P8-1



TYP PROFILU

drążkowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P9-1



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 16 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE



srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm,
3000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

P10-1



TYP PROFILU

szybowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm,
3000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C13, C14

P10-3



TYP PROFILU

szybowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 8 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm,
3000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C20

P10-4



TYP PROFILU

szybowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 10 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm,
3000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C19

P10-6

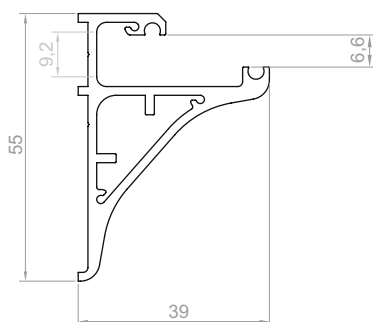

TYP PROFILU

szybowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 8 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE



srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

P10-8



TYP PROFILU

szybowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 8 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE



srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

P10-10



TYP PROFILU

szybowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 10 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE


srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

P12-1



TYP PROFILU

kątowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 23 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C12

P12-2



TYP PROFILU

schodowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 8 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C10

P13-1



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 28 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C2

P13-2



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 20 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C15, C23, C25

P13-3



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 19 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C15, C23, C25

P13-10



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 20 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C15, C23

P14-1

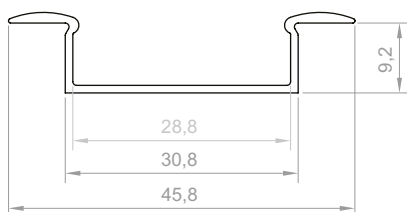

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 28 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C2

P14-2

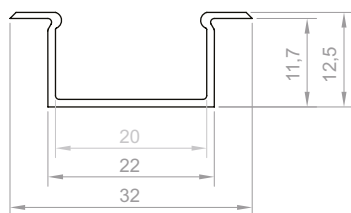

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 20 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C15, C23, C25

P14-3

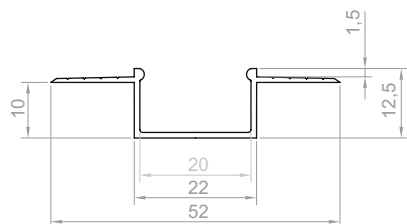

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 20 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C15, C23, C25

P14-3.5

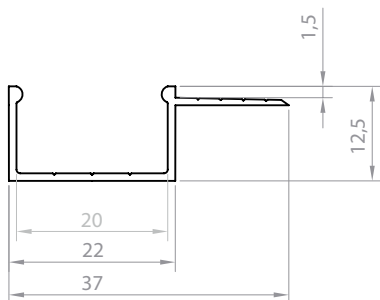

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 20 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C15, C23, C25

P15-1



TYP PROFILU

cokołowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C13, C14

P16-1



TYP PROFILU

cokołowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C13, C14,

P17-1

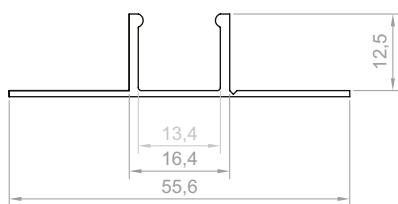

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C13, C14,

P17-2

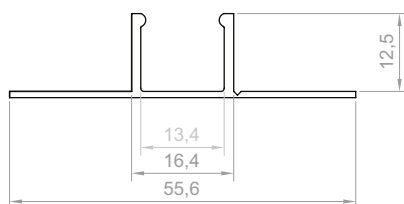

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C13, C14,

P17-3

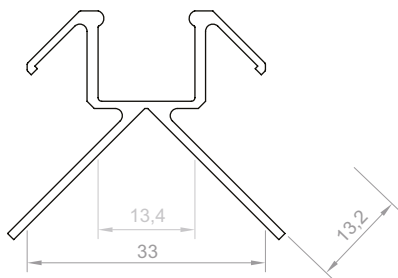

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C13, C14,

P17-4

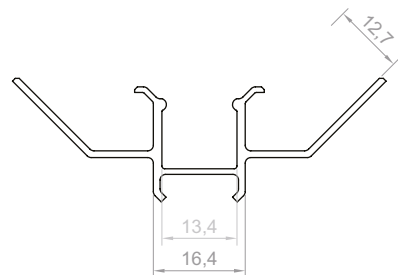

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C13, C14,

P18-1



TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C13, C14,

P18-2



TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 złoty lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P18-3

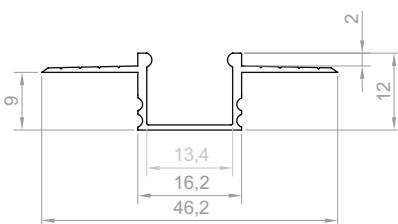

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P18-3.5



TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P18-4



TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

P19-1



TYP PROFILU

drążkowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C13, C14,

P25-1



TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 11 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C9

P25-2

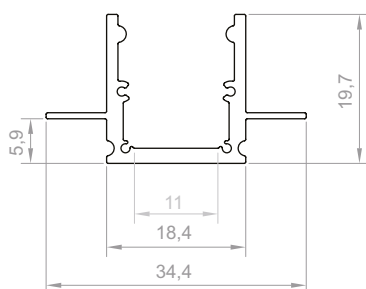

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 11 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE



srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C9

P25-3
**TYP PROFILU**

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED



do 11 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE
 srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie
DŁUGOŚCI
 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)
OSŁONKI DO PROFILU

C9

PROFILE HERMETYCZNE

P11-1



TYP PROFILU

hermetyczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 11 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C5

P11-2



TYP PROFILU

hermetyczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 11 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C5

P11-3

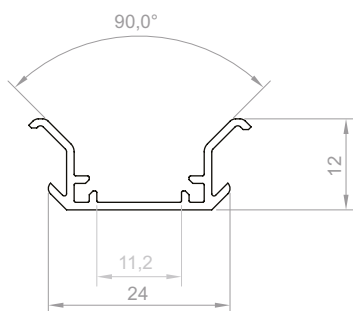

TYP PROFILU

hermetyczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 11 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C5

P11-4

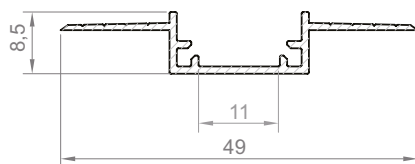

TYP PROFILU

hermetyczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 10 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C5

P24-1



TYP PROFILU

hermetyczny (najazdowy)

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 16 mm



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C5

P24-2



TYP PROFILU

hermetyczny (najazdowy)

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 42 mm



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C8

P24-3



TYP PROFILU

hermetyczny (najazdowy)

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

DŁUGOŚCI



1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C5, C24

PROFILE GK

GK1-1

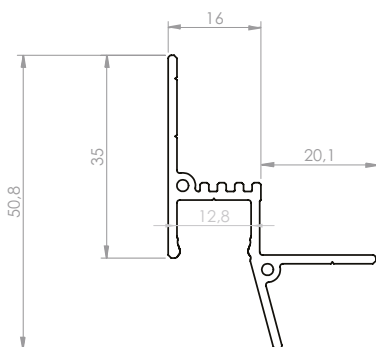

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI



1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C13, C14,

NOWOŚĆ

GK1-2

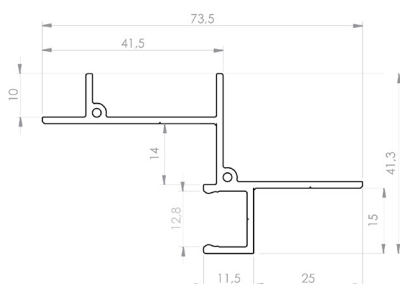

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI



1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C13, C14,

NOWOŚĆ

GK3-1

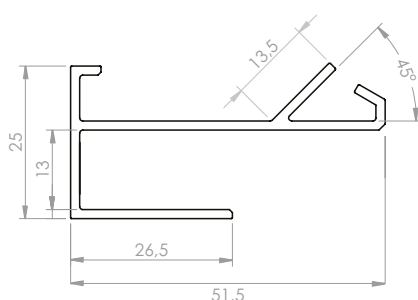

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 12 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

NOWOŚĆ

GK4-1



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C13, C14,

GK4-2



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C13, C14,

GK4-3



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 15 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C15

GK5-2.5



TYP PROFILU

nawierzchniowy

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

GK6-3

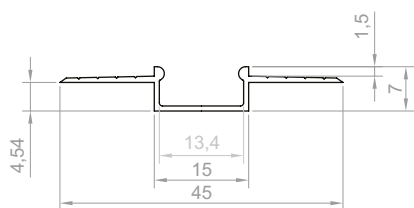

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

GK6-3.5



TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

GK11-4

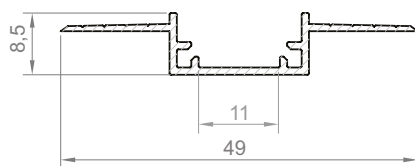

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 10 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C5

GK14-3

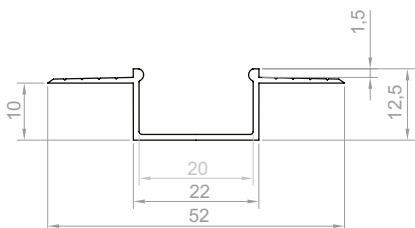

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 20 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C15, C23, C25

GK14-3.5

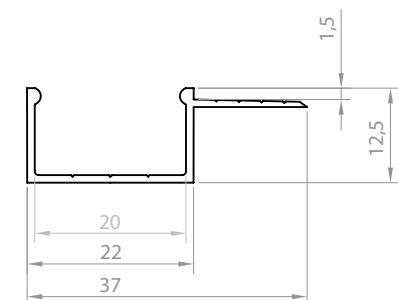

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 20 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C15, C23, C25

GK18-3

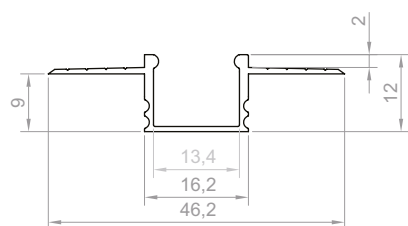

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

GK18-3.5

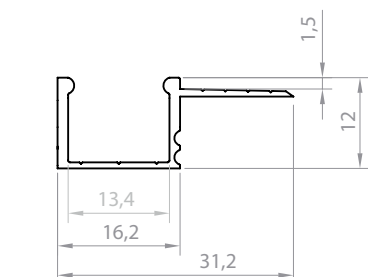

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 13 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
grafit lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)


OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C11, C13, C14, C22

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

GK22-7

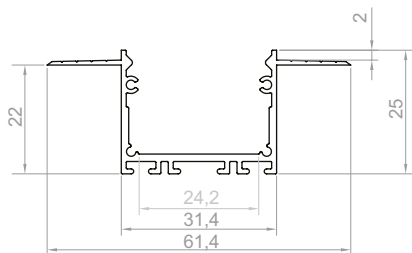

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 24 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C7, C7 pryzma, C7 maskownica

GK23-7

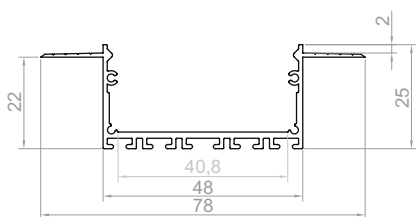

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 40 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C6, C6 pryzma, C6 maskownica

GK26-3



TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 14 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C13, C14,

GK27-7

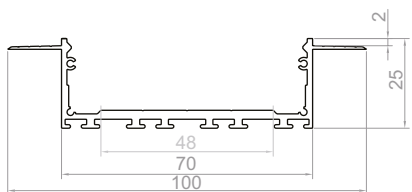

TYP PROFILU

wpuszczany

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 48 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI



1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C16, C16 maskownica

PROFILE ARCHITEKTONICZNE

P1-1



TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

moduł LED do 55 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm,
3000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C0

P20-1

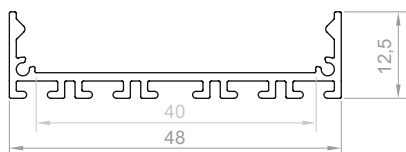

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 40 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C6, C6 pryzma, C6 maskownica

P21-1

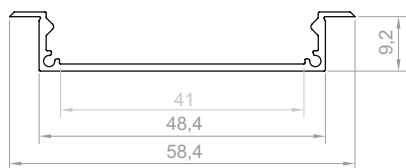

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 40 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C6, C6 pryzma, C6 maskownica

P22-1

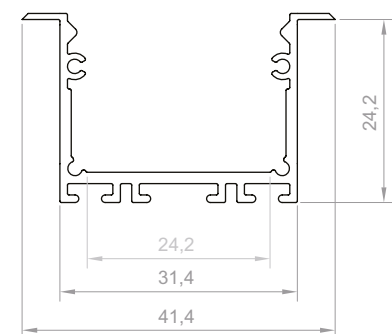

TYP PROFILU

architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 24 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE



srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C7, C7 pryzma, C7 maskownica

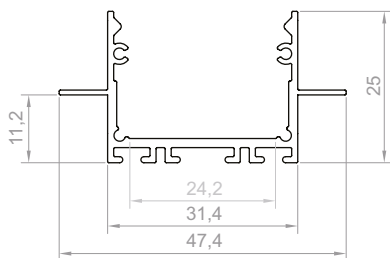P22-2**TYP PROFILU**



architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 24 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE
 srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie
DŁUGOŚCI
 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)
OSŁONKI DO PROFILU

C7, C7 pryzma, C7 maskownica

P22-3**TYP PROFILU**



architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 24 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE
 srebrny anodowany
 biały lakierowany
 złoty lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie
DŁUGOŚCI
 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)
OSŁONKI DO PROFILU

C7, C7 pryzma, C7 maskownica

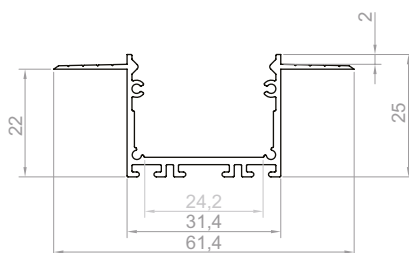P22-7**TYP PROFILU**



architektoniczny

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 24 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE
 srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie
DŁUGOŚCI
 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)
OSŁONKI DO PROFILU

C7, C7 pryzma, C7 maskownica

P22-8**TYP PROFILU**



wiszący

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 30 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE
 srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie
DŁUGOŚCI
 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)
OSŁONKI DO PROFILU

C7, C7 pryzma, C7 maskownica

P22-10**TYP PROFILU**

architektoniczny



SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 24 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE
 srebrny anodowany
 biały lakierowany
 czarny lakierowany
 grafit lakierowany
 inne na zamówienie
DŁUGOŚCI
 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
 4000-6000 mm (na zamówienie)
OSŁONKI DO PROFILU

C7, C7 pryzma, C7 maskownica

P23-1

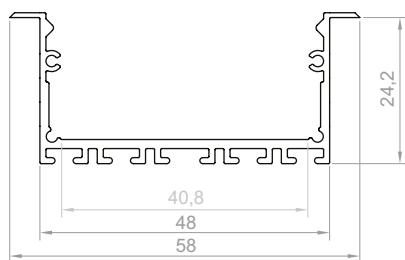

TYP PROFILU

architektoniczny

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 40 mm



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C6, C6 pryzma, C6 maskownica

P23-2

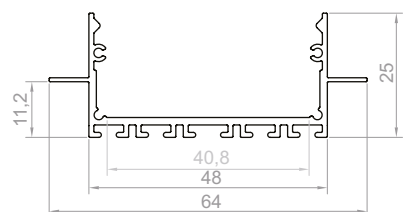

TYP PROFILU

architektoniczny

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 40 mm



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C6, C6 pryzma, C6 maskownica

P23-3

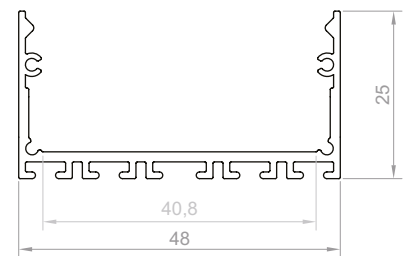

TYP PROFILU

architektoniczny

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
złoty lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 40 mm



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C6, C6 pryzma, C6 maskownica

P23-7

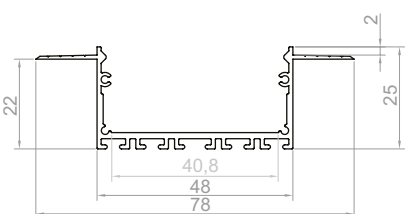

TYP PROFILU

architektoniczny

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 40 mm



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C6, C6 pryzma, C6 maskownica

P23-8



TYP PROFILU

wiszący

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 50 mm



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C6, C6 pryzma, C6 maskownica

P23-10



TYP PROFILU

architektoniczny

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 40 mm



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C6, C6 pryzma, C6 maskownica

P26-1



TYP PROFILU

architektoniczny

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 16 mm



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C13, C14

P26-2



TYP PROFILU

architektoniczny

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 16 mm



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C6, C13, C14,
C6 maskownica

P26-3



TYP PROFILU

architektoniczny

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 14 mm



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C1, C4, C6, C13, C14,
C6 maskownica

P27-1

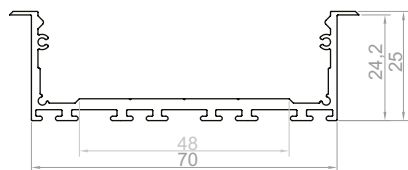

TYP PROFILU

architektoniczny

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 48 mm


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C16, C16 maskownica

P27-2

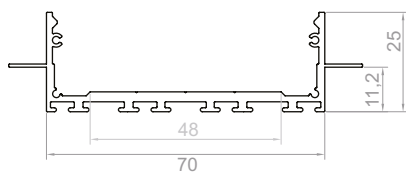

TYP PROFILU

architektoniczny

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 48 mm


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C16, C16 maskownica

P27-3

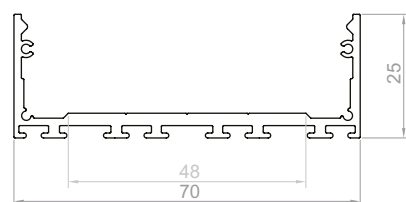

TYP PROFILU

architektoniczny

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 48 mm


DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C16, C16 maskownica

P27-7

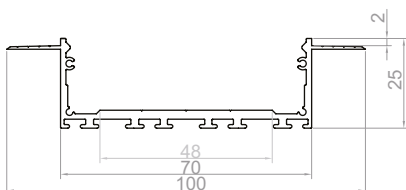

TYP PROFILU

architektoniczny

WERSJE KOLORYSTYCZNE

srebrny anodowany
biały lakierowany
czarny lakierowany
graft lakierowany
inne na zamówienie

SZEROKOŚĆ TAŚMY LED

do 48 mm



DŁUGOŚCI

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
4000-6000 mm (na zamówienie)

OSŁONKI DO PROFILU

C16, C16 maskownica


OSŁONKI

C0

KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

☐ mleczna	70%	2000 mm
-------------------------------	-----	---------

DŁUGOŚCI
DO PROFILU



P1-1

C1

KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

☐ transparentna	98%	1000 mm
☐ mleczna	70%	2000 mm
☐ matowy opal	63%	3000 mm
☐ czarna	38%	10 m (rolka)

DŁUGOŚCI
DO PROFILU

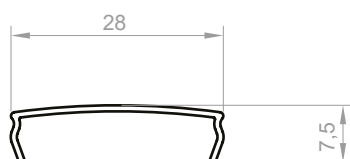
P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-2.5, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-3.5, P6-5, P7-1, P8-1, P10-1, P15-1, P16-1, P17-1, P17-2, P17-3, P17-4, P18-1, P18-2, P18-3, P18-3.5, P19-1, P26-1, P26-2, P26-3, GK4-1, GK4-2, GK5-2.5, GK6-3, GK6-3.5, GK18-3, GK18-3.5, GK26-3

C2

KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

☐ transparentna	98%	1000 mm
☐ mleczna	70%	2000 mm
☐ czarna	38%	3000 mm

DŁUGOŚCI
DO PROFILU


P13-1, P14-1

C4

KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

☐ mleczna	70%	1000 mm
		2000 mm
		3000 mm

DŁUGOŚCI
DO PROFILU


P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-2.5, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-3.5, P6-5, P7-1, P8-1, P10-1, P15-1, P16-1, P17-1, P17-2, P17-3, P17-4, P18-1, P18-2, P18-3, P18-3.5, P19-1, P26-1, P26-2, P26-3, GK4-1, GK4-2, GK5-2.5, GK6-3, GK6-3.5, GK18-3, GK18-3.5, GK26-3

C5**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ transparentna	98%	1000 mm
☐ mleczna	70%	2000 mm
		3000 mm

DŁUGOŚCI**DO PROFILU**



P11-1, P11-2, P11-3, P24-1, P24-3

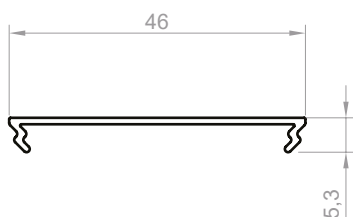C6**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ transparentna	98%	1000 mm
☐ mleczna	70%	2000 mm
☐ matowy opal	63%	3000 mm
☐ czarna	38%	10 m (rolka)
☐ montażowa	0%	
☐ maskownica	0%	

DŁUGOŚCI**DO PROFILU**


P20-1, P21-1, P23-1, P23-2, P23-3, P23-7, P23-8, P23-10, P26-2, P26-3, GK23-7

C6 PRYZMA**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ pryzma	UGR<19; 90,5%	1000 mm
		2000 mm
		3000 mm

DŁUGOŚCI**DO PROFILU**



P20-1, P21-1, P23-1, P23-2, P23-3, P23-7, P23-8, P23-10, P26-2, P26-3, GK23-7

C7**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ transparentna	98%	1000 mm
☐ mleczna	70%	2000 mm
☐ matowy opal	63%	3000 mm
☐ czarna	38%	10 m (rolka)
☐ montażowa	0%	
☐ maskownica	0%	

DŁUGOŚCI**DO PROFILU**



P3-3, P22-1, P22-2, P22-3, P22-7, P22-8, P22-10, GK22-7

C7 PRYZMA**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ pryzma	UGR<19; 90,5%	1000 mm
		2000 mm
		3000 mm

DŁUGOŚCI**DO PROFILU**


P3-3, P22-1, P22-2, P22-3, P22-7, P22-8, P22-10, GK22-7

C8**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ transparentna	98%	1000 mm
☐ mleczna	70%	2000 mm
		3000 mm

DŁUGOŚCI**DO PROFILU**


P24-2

C9**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ transparentna	98%	1000 mm
☐ mleczna	70%	2000 mm
		3000 mm

DŁUGOŚCI**DO PROFILU**


P25-1, P25-2, P25-3

C10**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ transparentna	98%	1000 mm
☐ mleczna	70%	2000 mm
☒ czarna	38%	3000 mm
		10 m (rolka)

DŁUGOŚCI**DO PROFILU**



P4-2, P6-6, P12-2

C11**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ transparentna	98%	1000 mm
☐ mleczna	70%	2000 mm
☐ matowy opal	63%	3000 mm
☒ czarna	38%	

DŁUGOŚCI**DO PROFILU**

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-2.5, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-3.5, P6-5, P7-1, P8-1, P18-2, P18-3, P18-3.5, GK5-2.5, GK6-3, GK6-3.5, GK18-3, GK18-3.5,


C12**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**

☐ mleczna	70%	1000 mm
		2000 mm

DŁUGOŚCI**DO PROFILU**

P12-1

C13



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ


☐ Transparentna	98%	1000 mm
☐ Mleczna	70%	2000 mm
☐ Matowy opal	63%	3000 mm
☒ Czarna	38%	10 m (rolka)
☒ Montażowa	0%	

DŁUGOŚCI

DO PROFILU:

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-2.5, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-3.5, P6-5, P7-1, P8-1, P10-1, P15-1, P16-1, P17-1, P17-2, P17-3, P17-4, P18-1, P18-2, P18-3, P18-3.5, P19-1, P26-1, P26-2, P26-3, GK4-1, GK4-2, GK5-2.5, GK6-3, GK6-3.5, GK18-3, GK18-3.5, GK26-3

C14



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ


☐ Transparentna	98%	10 m (rolka)
☐ Mleczna	70%	

DŁUGOŚCI

DO PROFILU:

P4-3 *(do gięcia)

C15



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ



☐ transparentna	98%	1000 mm
☐ mleczna	70%	2000 mm
☐ matowy opal	63%	3000 mm
☒ czarna	38%	10 m (rolka)
☒ montażowa	0%	

DŁUGOŚCI

DO PROFILU

P13-2, P13-10, P14-2, P14-3, P14-3.5, GK4-3, GK14-3, GK14-3.5

C15 PRYZMA



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ



☐ pryzma	UGR<19; 90,5%	1000 mm
		2000 mm
		3000 mm

DŁUGOŚCI

DO PROFILU

P13-2, P13-10, P14-2, P14-3, P14-3.5, GK4-3, GK14-3, GK14-3.5

C16

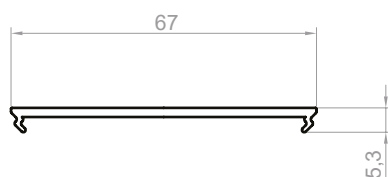

KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

☐ transparentna	98%	1000 mm
☐ mleczna	70%	2000 mm
☒ maskownica	0%	3000 mm


DŁUGOŚCI

DO PROFILU



P27-1, P27-2, P27-3, P27-7, GK27-7

NOWOŚĆ


NOWOŚĆ

C17**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**
☐ mleczna 70%
DŁUGOŚCI
 1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
DO PROFILU


P3-2, P3-6

C18**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**
☐ Mleczna 70%
DŁUGOŚCI
 1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
DO PROFILU:


P3-2, P3-6

C19**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**
☐ Mleczna 70%
DŁUGOŚCI
 1000 mm
 2000 mm
DO PROFILU:

P10-4


C20**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**
☐ Mleczna 70%
DŁUGOŚCI
 1000 mm
 2000 mm
DO PROFILU:

P10-3

C21**KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ**
☐ Transparentna 98%
☐ Mleczna 70%
DŁUGOŚCI
 1000 mm
 2000 mm
 3000 mm
DO PROFILU:

P3-5, P4-4, P6-4

C22



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ


☐ Transparentna	98%	1000 mm
☐ Mleczna	70%	2000 mm
☐ Matowy opal	63%	3000 mm

DŁUGOŚCI

DO PROFILU:

P2-1, P3-1, P3-4, P4-1, P4-3, P4-10, P5-1, P5-2, P5-2.5, P5-10, P6-1, P6-2, P6-2.5, P6-3, P6-3.5, P6-5, P7-1, P8-1, P18-2, P18-3, P18-3.5, GK5-2.5, GK6-3, GK6-3.5, GK18-3, GK18-3.5

C23



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ



☐ Transparentna	98%	1000 mm
☐ Mleczna	70%	2000 mm
☐ Matowy opal	63%	3000 mm

DŁUGOŚCI

DO PROFILU:

P13-2, P13-10, P14-2, P14-3, P14-3.5, GK14-3, GK14-3.5

C24

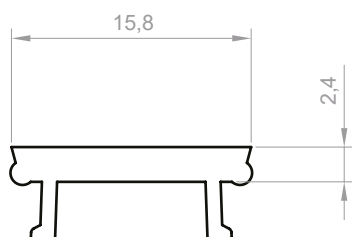

KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ



☐ Transparentna	98%	1000 mm
☐ Mleczna	70%	2000 mm

DŁUGOŚCI

DO PROFILU

P24-3

C25



KOLOR - PRZEPUSZCZALNOŚĆ

☐ Transparentna	98%	1000 mm
☐ Mleczna	70%	2000 mm

DŁUGOŚCI

DO PROFILU

P13-2, P13-3, P14-2, P14-3, P14-3.5, GK14-3, GK14-3.5

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

STANDARDOWE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
P2-1																									
P2-2																									
P3-1																									
P3-2																									
P3-3																									
P3-4																									
P3-5																									
P3-6																									
P4-1																									
P4-2																									
P4-3																									
P4-4																									
P4-10																									
P5-1																									
P5-2																									
P5-2.5																									
P5-4																									
P5-10																									
P6-1																									
P6-2																									
P6-2.5																									
P6-3																									
P6-3.5																									
P6-4																									
P6-5																									
P6-6																									
P7-1																									
P8-1																									
P9-1																									
P10-1																									
P10-3																									
P10-4																									
P10-6																									
P10-8																									
P10-10																									
P12-1																									

 dostępne zaślepki

 bez zaślepek

 do gięcia

STANDARDOWE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
P12-2																									
P13-1																									
P13-2																									
P13-3																									
P13-10																									
P14-1																									
P14-2																									
P14-3																									
P14-3.5																									
P15-1																									
P16-1																									
P17-1																									
P17-2																									
P17-3																									
P17-4																									
P18-1																									
P18-2																									
P18-3																									
P18-3.5																									
P18-4																									
P19-1																									
P25-1																									
P25-2																									
P25-3																									



dostępne zaślepki



bez zaślepek

HERMETYCZNE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
P11-1																									
P11-2																									
P11-3																									
P11-4																									
P24-1																									
P24-2																									
P24-3																									

ARCHITEKTONICZNE

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
P1-1																									
P20-1																									
P21-1																									
P22-1																									
P22-2																									
P22-3																									
P22-7																									
P22-8																									
P22-10																									
P23-1																									
P23-2																									
P23-3																									
P23-7																									
P23-8																									
P23-10																									
P26-1																									
P26-2																									
P26-3																									
P27-1																									
P27-2																									
P27-3																									
P27-7																									



dostępne zaślepki



bez zaślepek

GK

	C0	C1	C2	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25
GK1-1																									
GK1-2																									
GK3-1																									
GK4-1																									
GK4-2																									
GK4-3																									
GK5-2.5																									
GK6-3																									
GK6-3.5																									
GK11-4																									
GK14-3																									
GK14-3.5																									
GK18-3																									
GK18-3.5																									
GK22-7																									
GK23-7																									
GK26-3																									
GK27-7																									



dostępne zaślepki



bez zaślepek

CHARAKTERYSTYKA PROFILI

Profile aluminiowe Tech Light są zgodne z dyrektywą RoHS 2011/65/EU z poprawką (EU) 2015/863.

ALUMINIUM TESTOWANE NA OBECNOŚĆ:


TESTED ITEM	RESULT	MDL	LIMIT
Lead (Pb)	N.D.	2 mg/kg	1000mg/kg
Cadmium (Cd)	N.D.	2 mg/kg	1000mg/kg
Mercury (Hg)	N.D.	2 mg/kg	1000mg/kg
Hexavalent Chromium (Cr(VI))	N.D.	0.10 ug/cm2 (LOQ)	1000mg/kg

UWAGI:

- MDL = METHOD DETECTION LIMIT (GRANICA WYKRYWALNOŚCI METODY)
- N.D. = NOT DETECTED (NIE WYKRYTY)
- 1000 MG/KG = 0.1%

TOLERANCJE

Tolerancja długości zgodna z normą ISO 2768-9.
Produkty (profile i osłonki) wykonywane w tolerancji dodatniej.

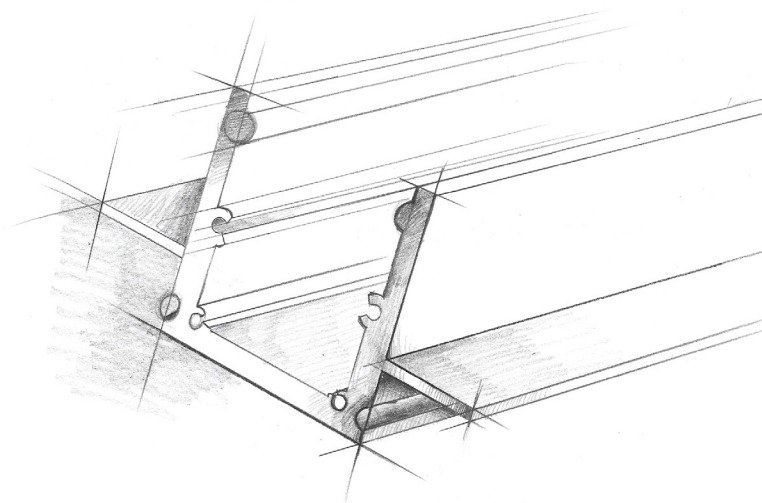

Rozwiązania **premium** w zasięgu **Twojej** ręki



SIEDZIBA

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

BIURO I MAGAZYN

ul. Kresowa 14
05-462 Duchnów

+48 22 602 22 31
+48 22 266 22 51

www.tech-light.com.pl
info@tech-light.com.pl

